Megafract

Plasma4th

Código del Documento:
PE-ENX-VE-QC-20-FT-03
SEPTIEMBRE 2024

SISTEMA DE FRACTURA
NO EXPLOSIVO

DESCRIPCIÓN

Plasma 4TH es una mezcla metálica de expansión rápida *No Explosiva*, cuya función principal es fracturar roca, para aplicaciones en obras civiles, minería a tajo abierto y subterránea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Tubo cilíndrico de cartón o manga plástica.
Sistema de Iniciación	Integrado: Resistencia Eléctrica
Duración	18 meses desde la fecha de fabricación
Precaución	Sólido inflamable altamente higroscópico
Densidad	0,6 a 1,5 gr/cc

USOS

- Utilizar cargas sólo con máquina iniciadora autorizada y suministrada por Enaex.
- Producto para fracturar rocas en obras civiles, canteras y minería a tajo abierto.
- No abrir, modificar o amasar las cargas.
- Mantener en su embalaje de fabricación hasta la aplicación en terreno.

CONFORMACIÓN DEL PRODUCTO

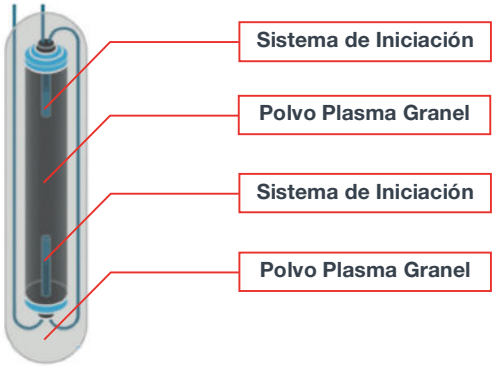

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA

- Almacenar en lugar seco y evitar contacto con humedad.
- Almacenado en su envase original y en condiciones adecuadas de baja humedad y buena ventilación, este producto tiene una garantía de 18 meses desde su fecha de fabricación.
- Es necesario cumplir con la normativa legal vigente.

ADVERTENCIA

La Empresa sólo se responsabilizará por lo expresamente indicado en este documento, y no será en ningún caso responsable por daños, pérdidas o cualquier contingencia derivada del uso de los productos, salvo aquellas expresamente indicadas por la legislación vigente. El uso de este producto está regulado en cada país por leyes propias. La Empresa se reserva el derecho de modificar sus productos, sin aviso previo.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Clase 4. División 4.1
N° UN: 3089

SÍMBOLO DE ALMACENAMIENTO

Clasificación NFPA

0 Ninguno
1 Ligero
2 Moderado
3 Severo
4 Extremo

DIMENSIONES DEL PRODUCTO*			
MEGAFRACT	**Largo (cm)**	**Diámetro (mm/pulg)**	**Peso neto por unidad**
9000 PMD	65	11.4/4.5	9.0 kg
12000 PMD	58	14/5.5	12.0 kg
14000 PMD	56	16/6.3	14.0 kg

*Tamaño y peso de cargas son aproximados.
Diámetro +/- 1 cm, longitud +/- 5 cm y masa +/- 100g

DIMENSIONES DEL EMBALAJE*					
MEGAFRACT	**Largo (cm)**	**Ancho (cm)**	**Altura (cm)**	**Unidades por caja**	**Peso neto por caja (kg)**
9000 PMD	75	26	16	2	18
	100	100	50	48	432
12000 PMD	70	18.5	16.3	1	12
	100	100	50	36	432
14000 PMD	70	20	16	1	14
	100	100	50	30	420

**Embalaje en cajas de cartón (Desviación +/- 2.5% de las dimensiones de la caja). Presentación de 10 UN solo está disponible en el mercado local.

FABRICACIÓN

Fabricante: CHEMTRADE S.A.C.
Planta de Producción: Planta Végueta, Km 177 Panamericana Norte, CP Medio Mundo, Distrito Végueta, Provincia Huaura, Lima.

Enaex

Minorfract

Plasma4th

Código del Documento:
PE-ENX-VE-QC-20-FT-02
SEPTIEMBRE 2024

SISTEMA DE FRACTURA
NO EXPLOSIVO

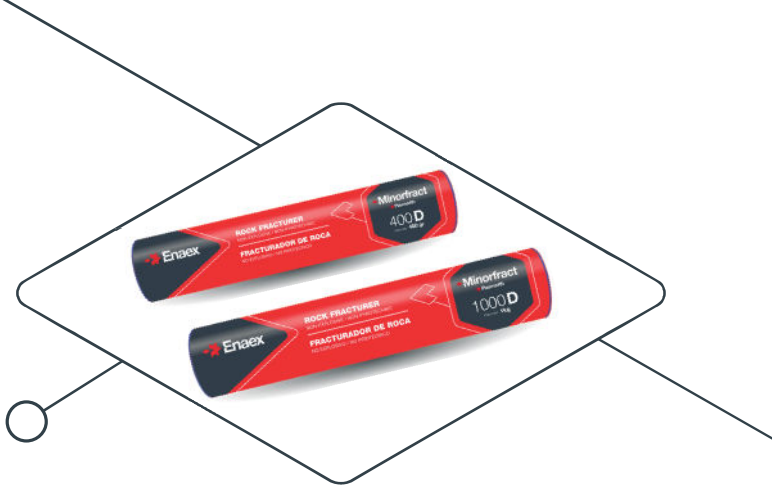

DESCRIPCIÓN

Plasma 4TH es una mezcla metálica de expansión rápida *No Explosiva*, cuya función principal es fracturar roca, para aplicaciones en obras civiles, canteras y minería a tajo abierto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Tubo cilíndrico de cartón o manga plástica.
Sistema de Iniciación	Integrado: Resistencia Eléctrica
Duración	18 meses desde la fecha de fabricación
Precaución	Sólido inflamable altamente higroscópico
Densidad	0,6 a 1,5 gr/cc

USOS

- Utilizar cargas sólo con máquina iniciadora autorizada y suministrada por Enaex.
- Producto para fracturar rocas en obras civiles, canteras y minería a tajo abierto.
- No abrir, modificar o amasar las cargas.
- Mantener en su embalaje de fabricación hasta la aplicación en terreno.

CONFORMACIÓN DEL PRODUCTO

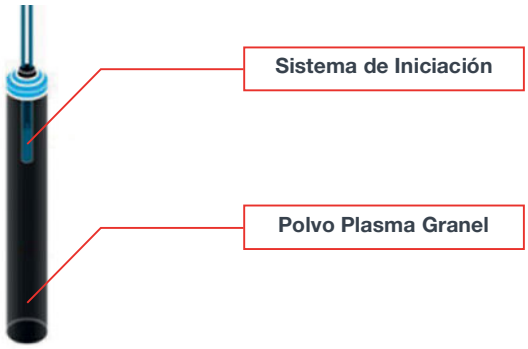

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA

- Almacenar en lugar seco y evitar contacto con humedad.
- Almacenado en su envase original y en condiciones adecuadas de baja humedad y buena ventilación, este producto tiene una garantía de 18 meses desde su fecha de fabricación.
- Es necesario cumplir con la normativa legal vigente.

ADVERTENCIA

La Empresa sólo se responsabilizará por lo expresamente indicado en este documento, y no será en ningún caso responsable por daños, pérdidas o cualquier contingencia derivada del uso de los productos, salvo aquellas expresamente indicadas por la legislación vigente. El uso de este producto está regulado en cada país por leyes propias. La Empresa se reserva el derecho de modificar sus productos, sin aviso previo.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Clase 4. División 4.1
N° UN: 3089

SÍMBOLO DE ALMACENAMIENTO

Clasificación NFPA

0 Ninguno
1 Ligero
2 Moderado
3 Severo
4 Extremo

DIMENSIONES DEL PRODUCTO*			
MINORFRACT	**Largo (cm)**	**Diámetro (mm/pulg)**	**Peso neto por unidad**
400 D	33	4.1/1.6	400 g
1000 D	42.5	5.6/2.2	1000 g

*Tamaño y peso de cargas son aproximados.
Diámetro +/- 1 cm, longitud +/- 5 cm y masa +/- 100g

DIMENSIONES DEL EMBALAJE*					
MINORFRACT	**Largo (cm)**	**Ancho (cm)**	**Altura (cm)**	**Unidades por caja**	**Peso neto por caja (kg)**
400 D	48	36	15	24	9.6
1000 D	57.5	25.5	16	12	12

**Embalaje en cajas de cartón (Desviación +/- 2.5% de las dimensiones de la caja).

FABRICACIÓN

Fabricante: CHEMTRADE S.A.C.
Planta de Producción: Planta Végueta, Km 177 Panamericana Norte, CP Medio Mundo, Distrito Végueta, Provincia Huaura, Lima.

Enaex

Primalfract

Plasma4th

Código del Documento:
PE-ENX-VE-QC-20-FT-01
SEPTIEMBRE 2024

SISTEMA DE FRACTURA
NO EXPLOSIVO

DESCRIPCIÓN

Plasma 4TH es una mezcla metálica de expansión rápida *No Explosiva*, cuya función principal es fracturar roca, para aplicaciones en obras civiles, minería a tajo abierto y subterránea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Tubo cilíndrico de cartón o manga plástica.
Sistema de Iniciación	Integrado: Resistencia Eléctrica
Duración	18 meses desde la fecha de fabricación
Precaución	Sólido inflamable altamente higroscópico
Densidad	0,6 a 1,5 gr/cc

USOS

- Utilizar cargas sólo con máquina iniciadora autorizada y suministrada por Enaex.
- Producto para fracturar rocas en obras civiles, canteras y minería a tajo abierto.
- No abrir, modificar o amasar las cargas.
- Mantener en su embalaje de fabricación hasta la aplicación en terreno.

CONFORMACIÓN DEL PRODUCTO

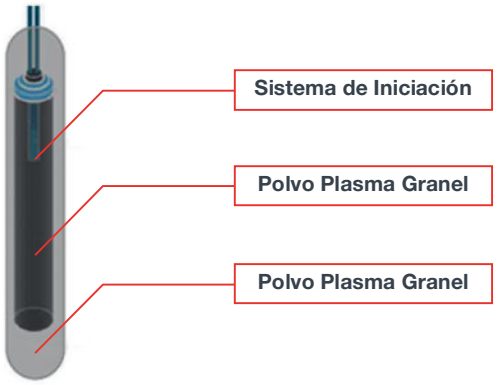

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA

- Almacenar en lugar seco y evitar contacto con humedad.
- Almacenado en su envase original y en condiciones adecuadas de baja humedad y buena ventilación, este producto tiene una garantía de 18 meses desde su fecha de fabricación.
- Es necesario cumplir con la normativa legal vigente.

ADVERTENCIA

La Empresa sólo se responsabilizará por lo expresamente indicado en este documento, y no será en ningún caso responsable por daños, pérdidas o cualquier contingencia derivada del uso de los productos, salvo aquellas expresamente indicadas por la legislación vigente. El uso de este producto está regulado en cada país por leyes propias. La Empresa se reserva el derecho de modificar sus productos, sin aviso previo.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Clase 4. División 4.1
N° UN: 3089

SÍMBOLO DE ALMACENAMIENTO

Clasificación NFPA

0 Ninguno
1 Ligero
2 Moderado
3 Severo
4 Extremo

DIMENSIONES DEL PRODUCTO*			
PRIMALFRACT	**Largo (cm)**	**Diámetro (mm/pulg)**	**Peso neto por unidad**
1300 PMD	36	6.5/2.6	1.3 kg
1700 PMD	36	7.3/2.9	1.7 kg
3000 PMD	43	8.5/3.3	3.0 kg

*Tamaño y peso de cargas son aproximados.
Diámetro +/- 1 cm, longitud +/- 5 cm y masa +/- 100g

DIMENSIONES DEL EMBALAJE*					
PRIMALFRACT	**Largo (cm)**	**Ancho (cm)**	**Altura (cm)**	**Unidades por caja**	**Peso neto por caja (kg)**
1300 PMD	51	28	19	12	15.6
	100	100	50	272	354
1700 PMD	48	36	15	10	17
	100	100	50	280	354
3000 PMD	57.5	25.5	16	5	15
	100	100	50	120	360

**Embalaje en cajas de cartón (Desviación +/- 2.5% de las dimensiones de la caja). Presentación de 10 UN solo está disponible en el mercado local.

FABRICACIÓN

Fabricante: CHEMTRADE S.A.C.
Planta de Producción: Planta Végueta, Km 177
Panamericana Norte, CP Medio Mundo,
Distrito Végueta, Provincia Huaura, Lima.

Enaex